


60.00 mm

Airradio

BJ07 紧急报警开关


产品说明书




产品简介

本产品是一种联网型紧急报警设备,使用4G通信,可将险情推送到管理平台。如遇险情,不论是老人,还是小孩都可以一键紧急呼救。产品适用于住宅、医院、银行、校园等需要进行紧急求救或报警的场所。


产品结构说明

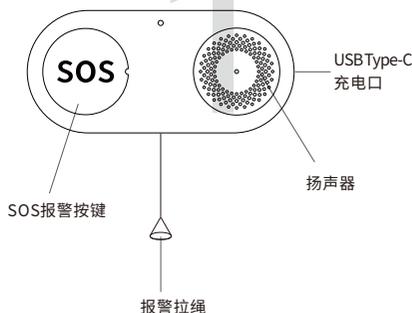

卡槽示意图



开关示意图



使用前请打开后盖,向上拨动图中“开关”位置,进行开机。

技术参数

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 紧急报警开关 |
| 产品型号 | BJ07 |
| 网络制式 | 4G |
| 电池规格 | 1800mAh可充电锂电池 |
| 待机电流 | <11uA |
| 充电方式 | USB type-c 接口 |
| 充电时长 | 约3小时(满电可使用2年) |
| 安装方式 | 3M背胶或螺丝 |
| 产品尺寸 | 106*47*29mm |

功能参数

- 通过拉线或按下SOS按钮均可触发报警,报警器将报警信息推送至管理平台,以实现物联网生态业务;
- 触发报警后,SOS灯长亮,报警数据推送到管理平台后,SOS灯熄灭;
- 触发报警后,报警信息可通过微信、电话、短信等多种方式推送至被求救人员;
- 产品具备远程升级功能,保证产品的活力;
- 具有语音播报功能,在有隐蔽性报警需求的情况下,可将语音播报功能关闭;
- 充电时,SOS灯快速闪烁;充电完成,SOS灯每3秒闪烁一次;低电量时告警信息会推送到管理平台;

包装清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------|----|----|----|
| 1 | 主机 | 台 | 1 | |
| 2 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
| 3 | 合格证 | 份 | 1 | |
| 4 | 螺丝包 | 袋 | 1 | |

注意事项

- 禁止随意更换SIM卡;
- 保持干燥,请勿进水;
- 内含锂电池,请勿在高温环境使用;
- 注意安装环境,保证有良好的4G信号覆盖;
- 3M背胶安装不牢固时,使用螺丝加固;
- 请打开微信扫描以下二维码关注“智慧星图物联网平台”公众号,绑定一键报警设备使用;



90.00 mm

联系我们

有任何问题或建议,欢迎随时联系我们!

客服电话: 400-169-3033

微信公众号: AirRadio



官方微信